



全不銹鋼壓力計

STAINLESS STEEL PRESSURE GAUGE

- DIAMETER : 2"、2.5"、3"、4"、6"
面 徑 : 50、63、75、100、150(mm)
- PRESSURE RANGE : -76cmHg~0~1000kg/cm²
壓力範圍 : -30inHg~0~15000psi
- CASING & BEZEL : SUS 304 or EPDM Surface, anti-shock PP, PVDF
殼、框 : 不銹鋼304或橡膠包覆EPDM或耐衝擊PP, 氟化樹脂
- BOURDON TUBE : 316L stainless steel
巴登管 : 316L 不銹鋼
- FILLING : 99.5% Glycerin or 1000# silicone oil
填充油 : 99.5% 植物性甘油或矽油
- CONNECTION : 1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、PT、NPT、BSPT、PF
牙 口 : 1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、PT、NPT、BSPT、PF
- ACCURACY : ±1.0%F.S.D、±1.5%F.S.D
精確度 : ±1.0%F.S.D、±1.5%F.S.D
- TEMPERATURE RANGE : -10°C to +200°C
使用溫度範圍 : -10°C to +200°C



BF-AFH1

BF-AFM11



BC-A



BC-AF



BC-AB



BD-AM11



BE-AF




BE-A




BE-AU




BE-AB

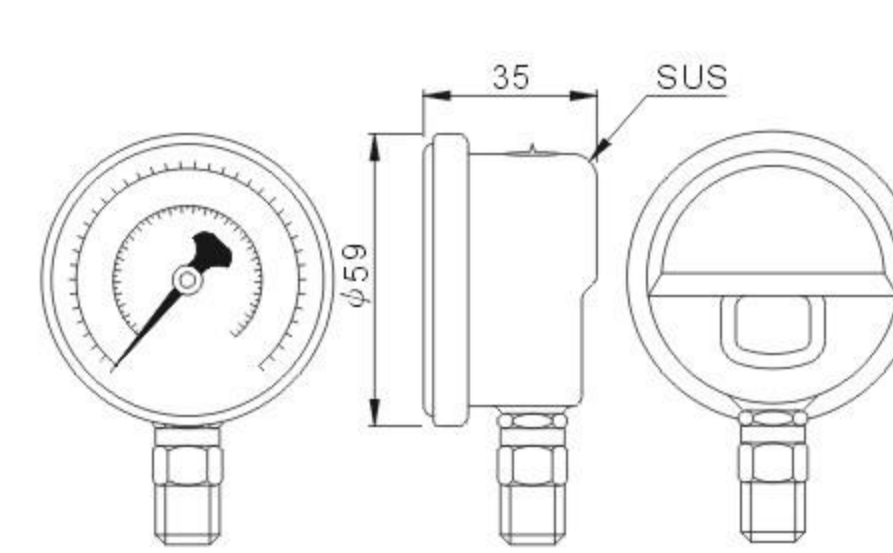


AC-A/2 . AC-AK/2

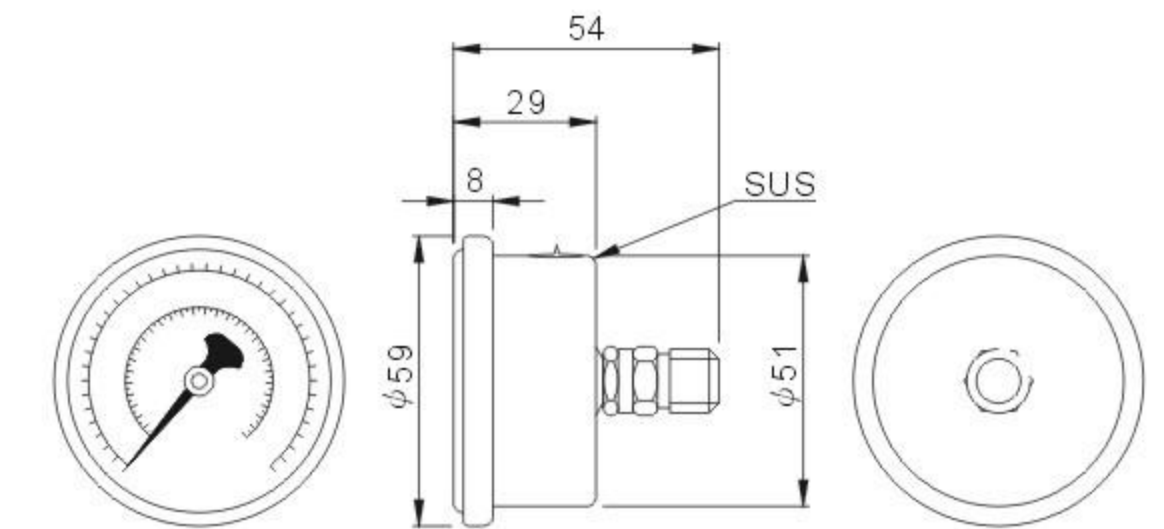


AE-A/2 . AE-AK/2

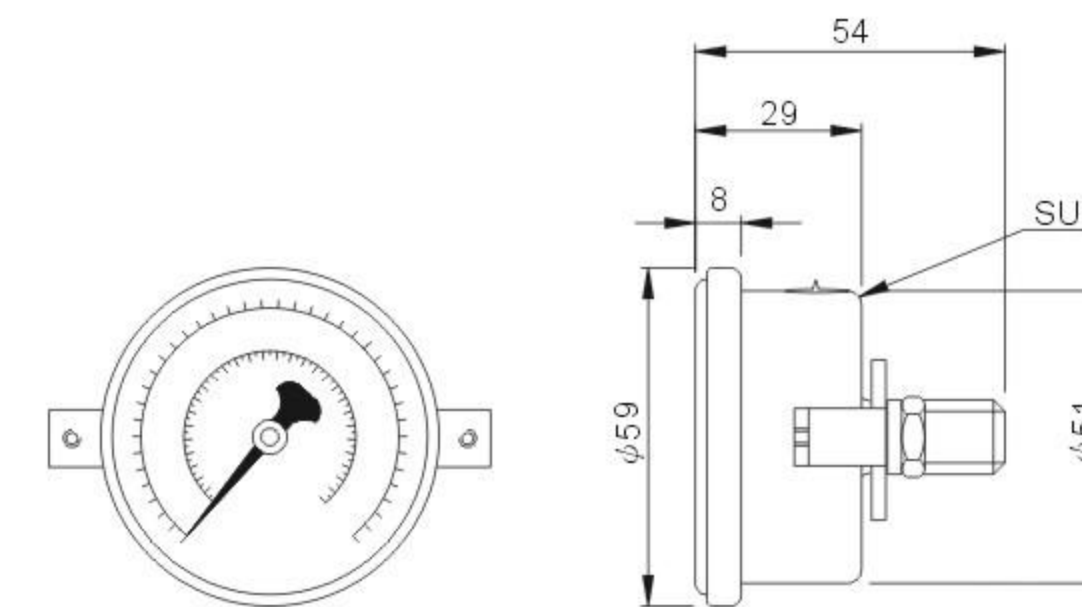


AE-AU/2 . AE-AUK/2

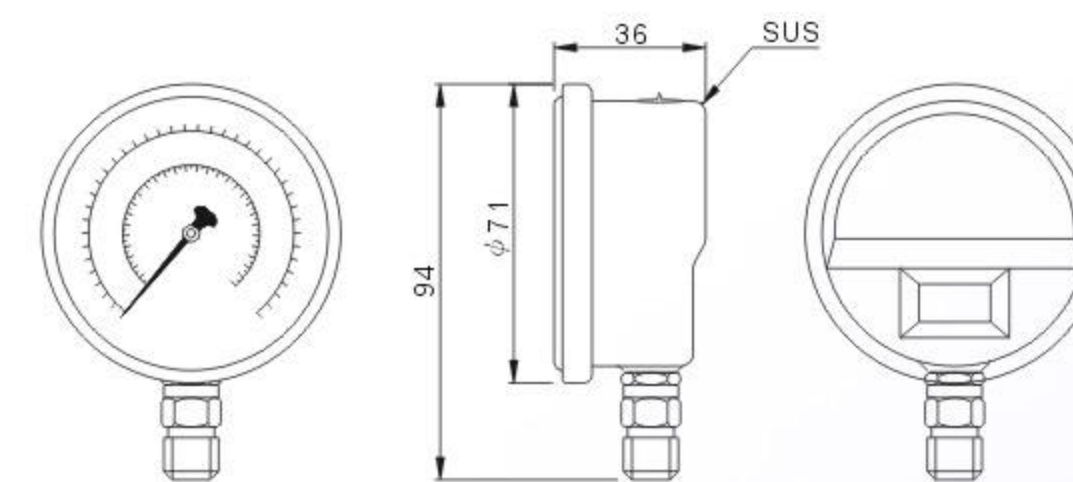


AC-A/25 . AC-AK/25 . BC-A/25

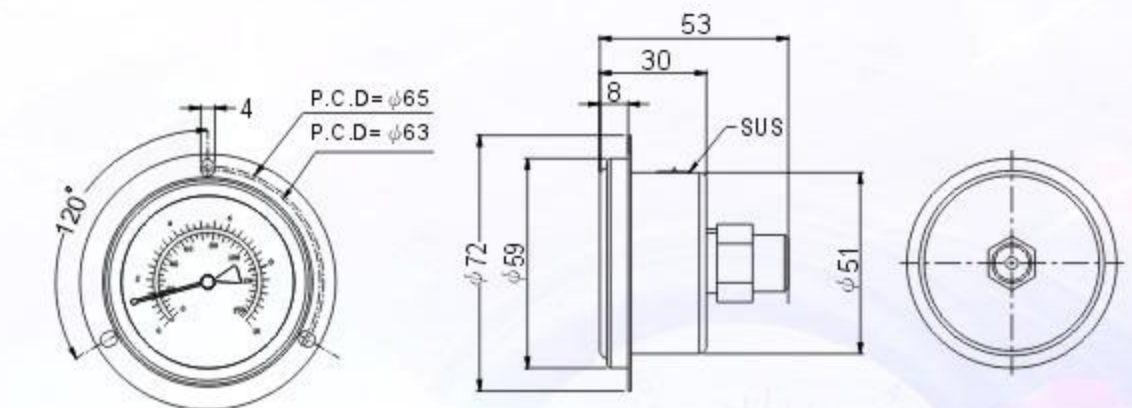


AE-AF/2 . AE-AFK/2

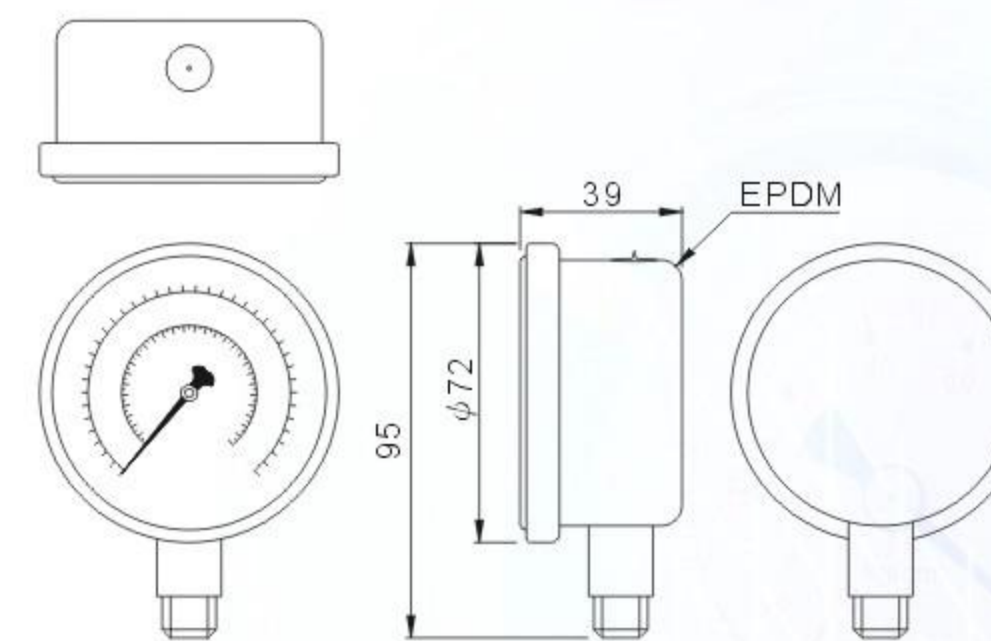


AC-AB/25 . AC-ABK/25 . BC-AB/25

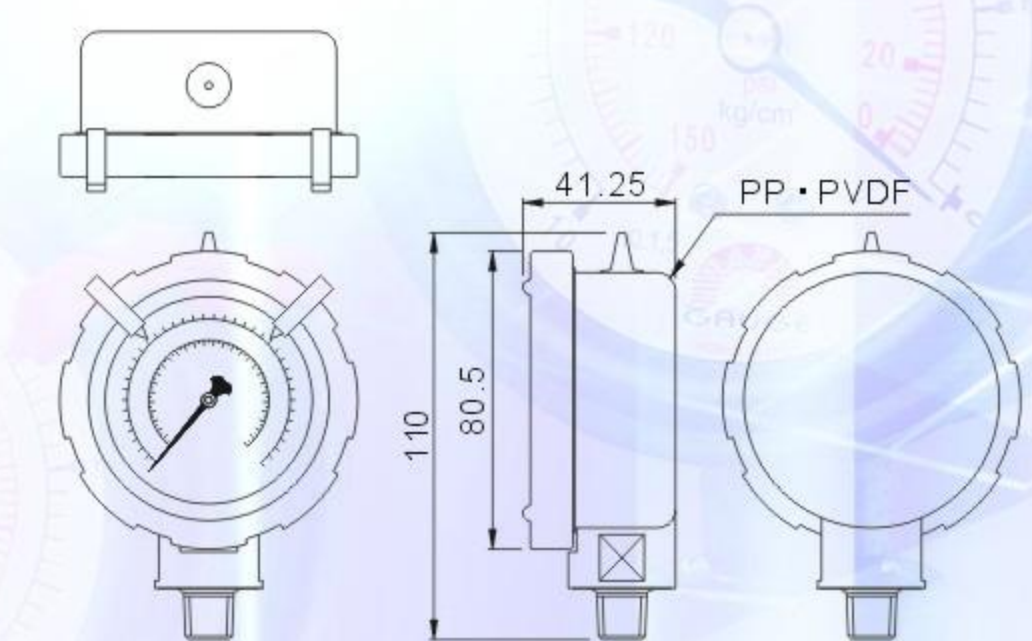


AD-A/25 . AD-AK/25 . BD-A/25

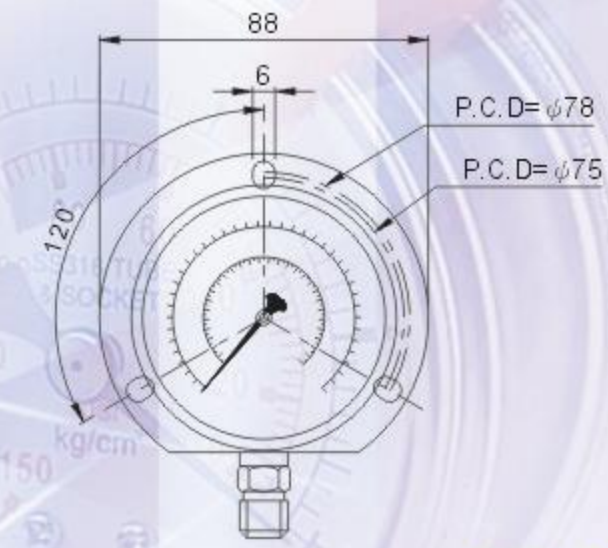


AC-AF/25 . AC-AFK/25 . BC-AF/25

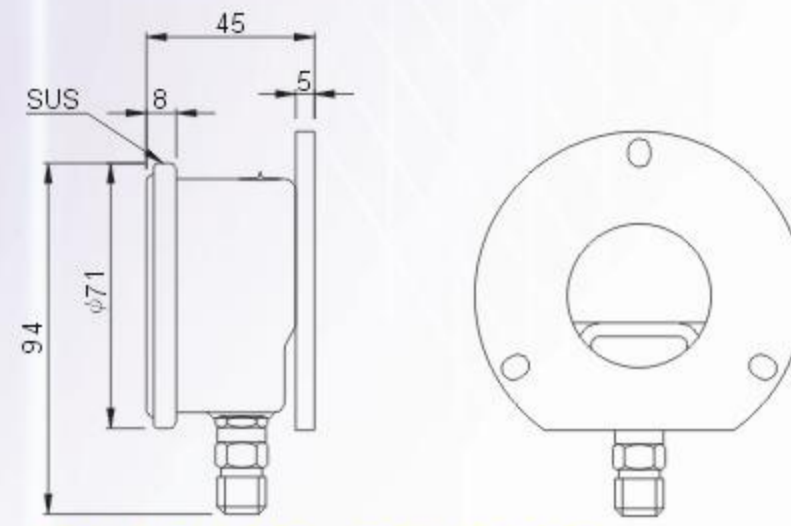


AE-AF/3 . AE-AFK/3 . BE-AF/3

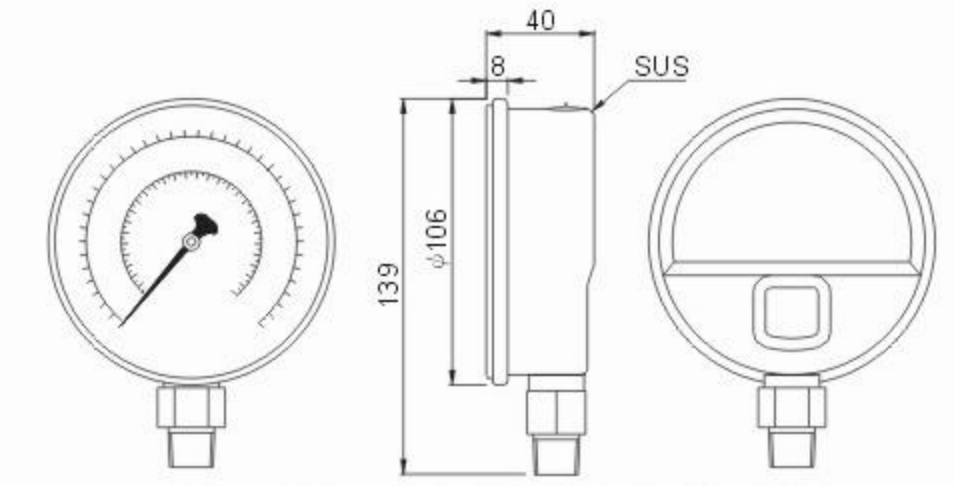


AC-A/4 . AC-AK/4 . BC-A/4

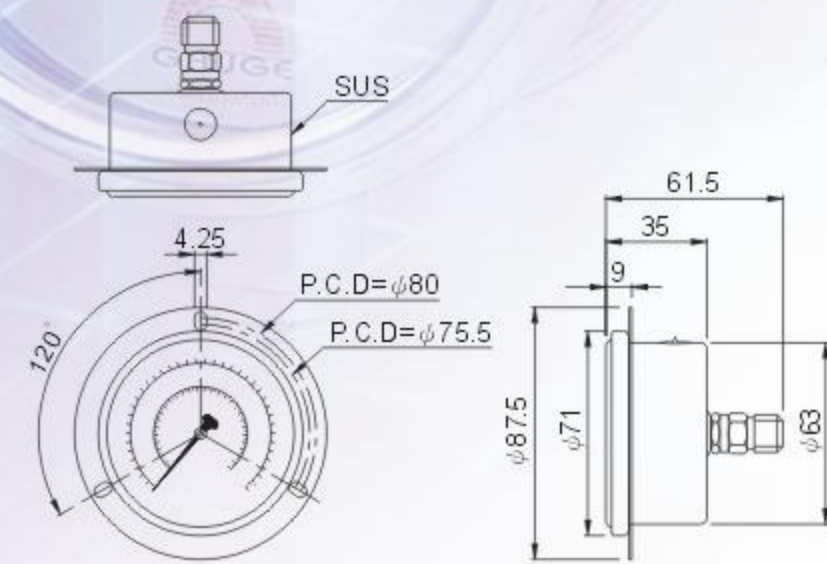


AE-AF/25 . AE-AFK/25 . BE-AF/25

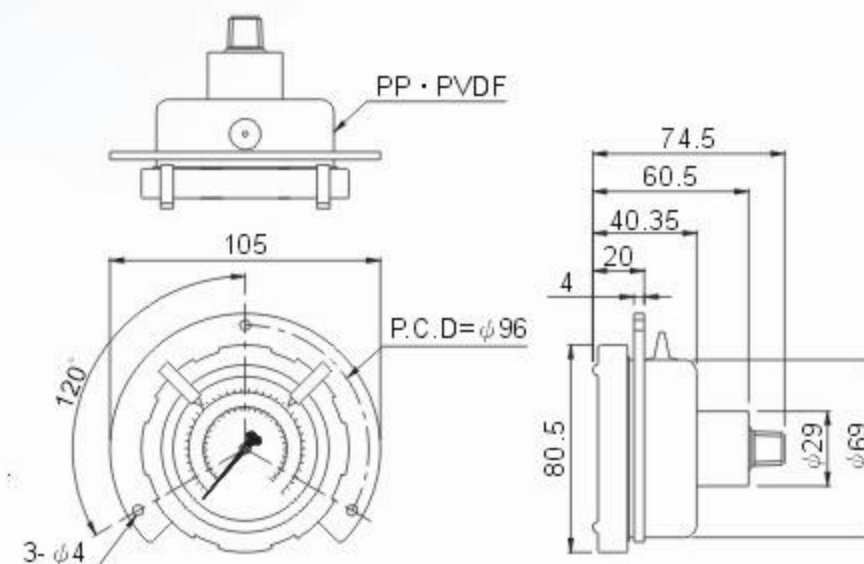


AF-AF/25 . AF-AFK/25 . BF-AF/25

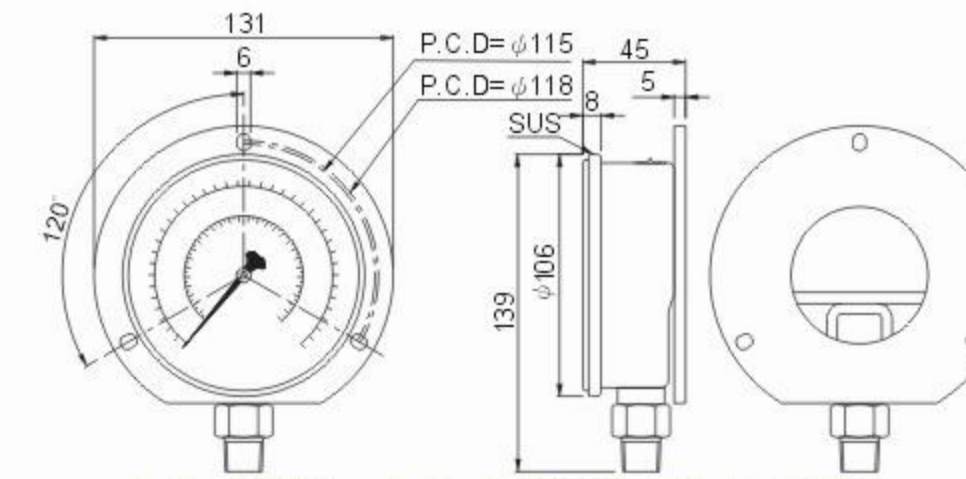


AC-AF/4 . AC-AFK/4 . BC-AF/4

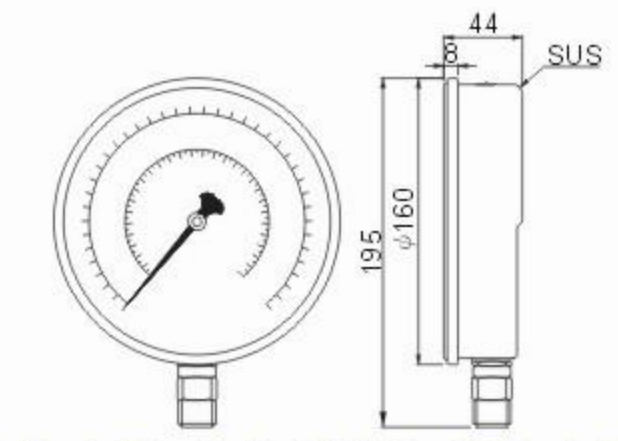


AC-A/6 . AC-AK/6 . BC-A/6

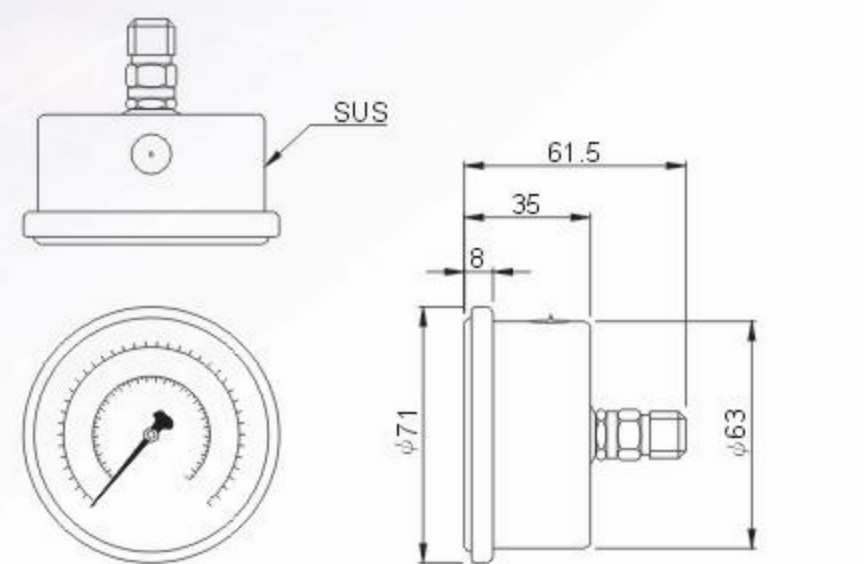


AE-A/25 . AE-AK/25 . BE-A/25

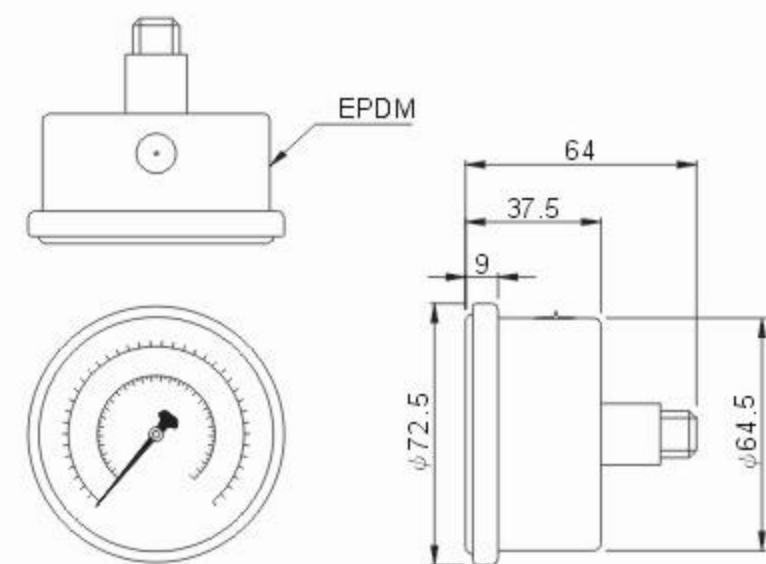


AE-AB/25 . AE-ABK/25 . BE-AB/25

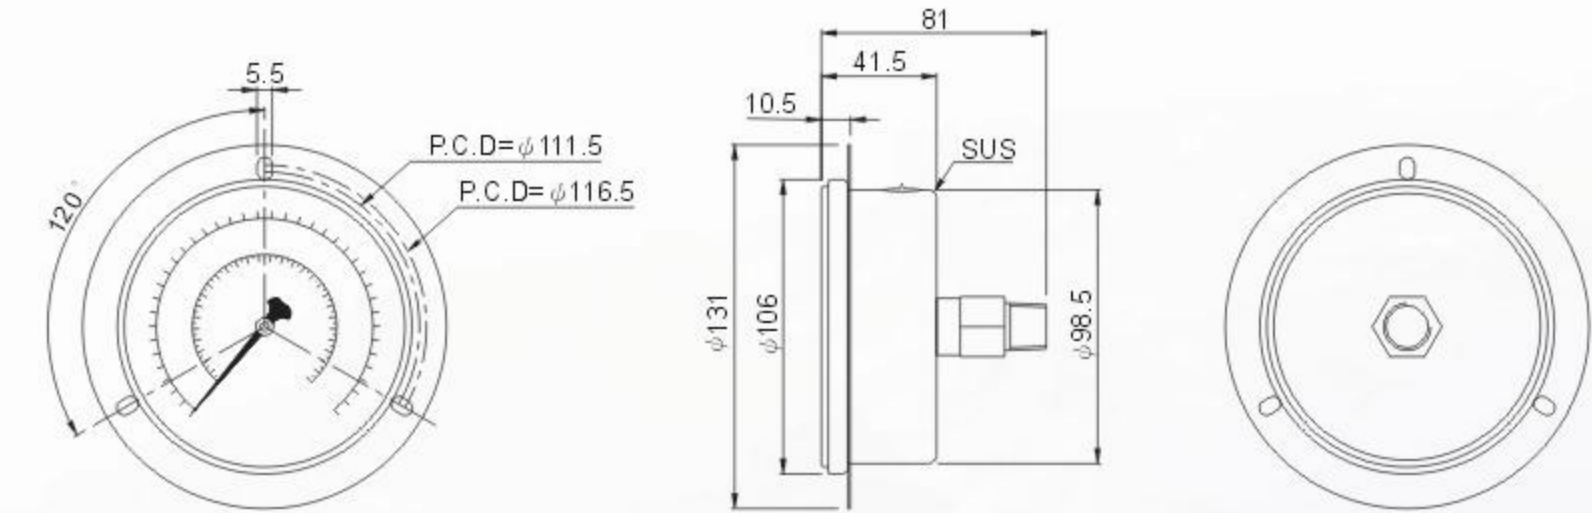


AE-AF/4 . AE-AFK/4 . BE-AF/4

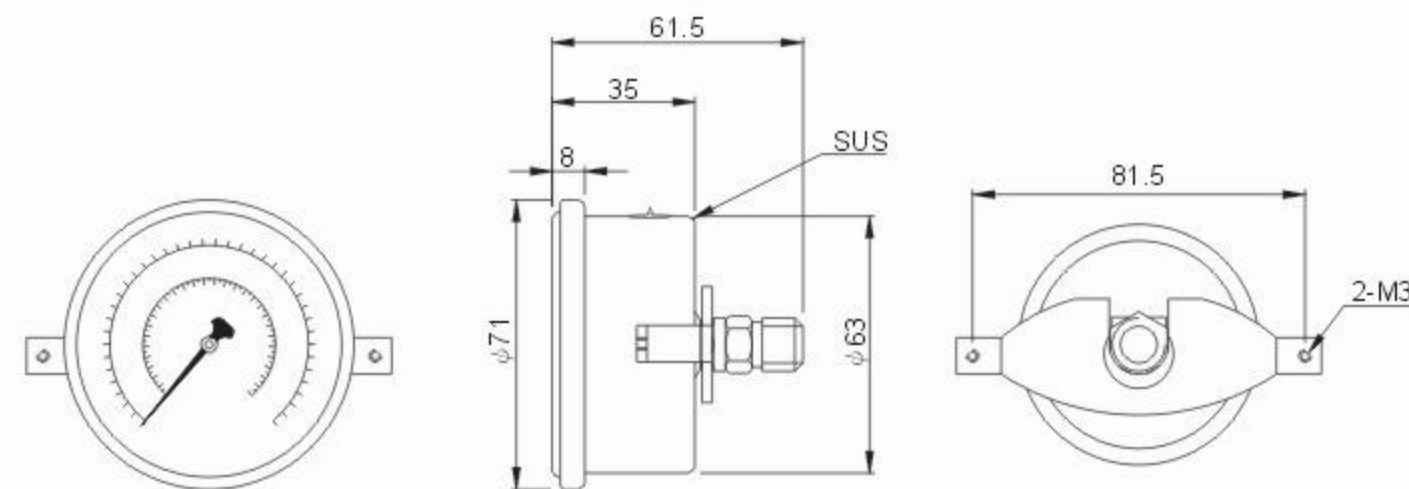


AE-AU/25 . AE-AUK/25 . BE-AU/25

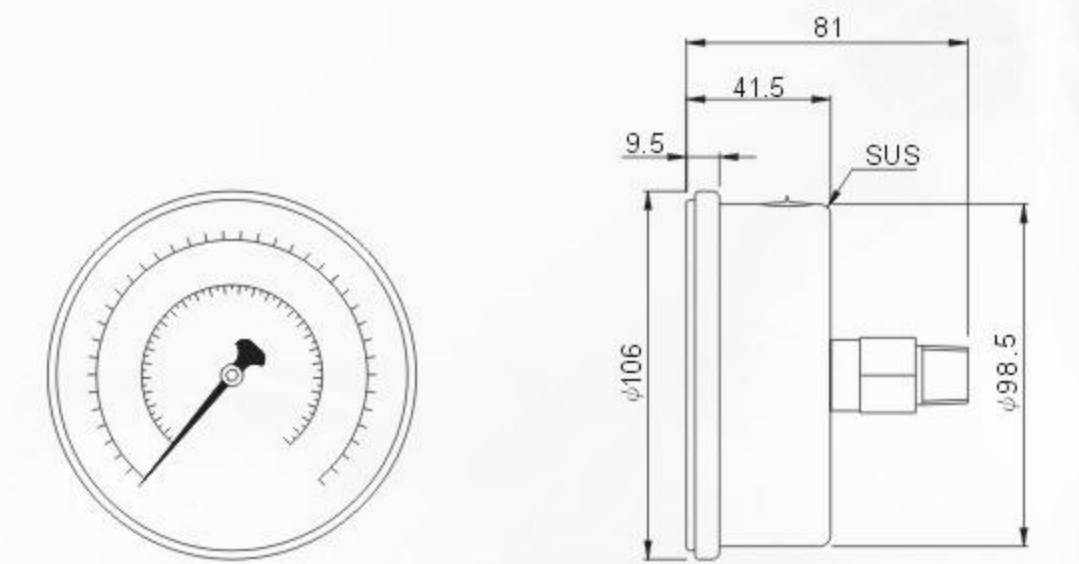


AE-AK/4 . AE-A/4 . BE-A/4

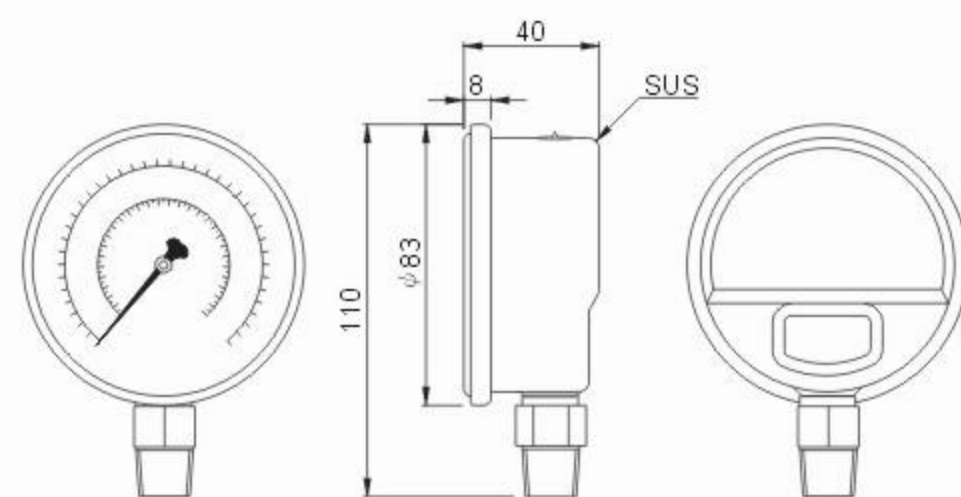

AC-A/3 . AC-AK/3 . BC-A/3

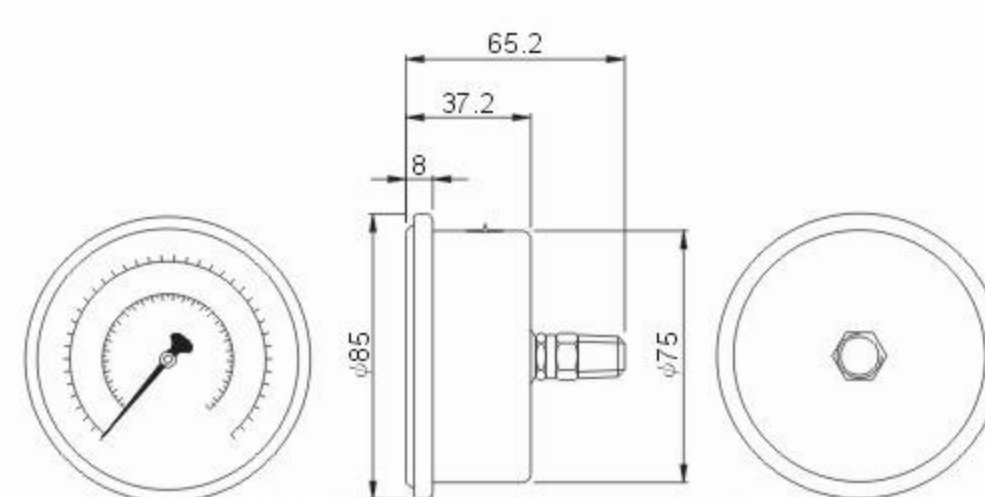

AE-A/3 . AE-AK/3 . BE-A/3

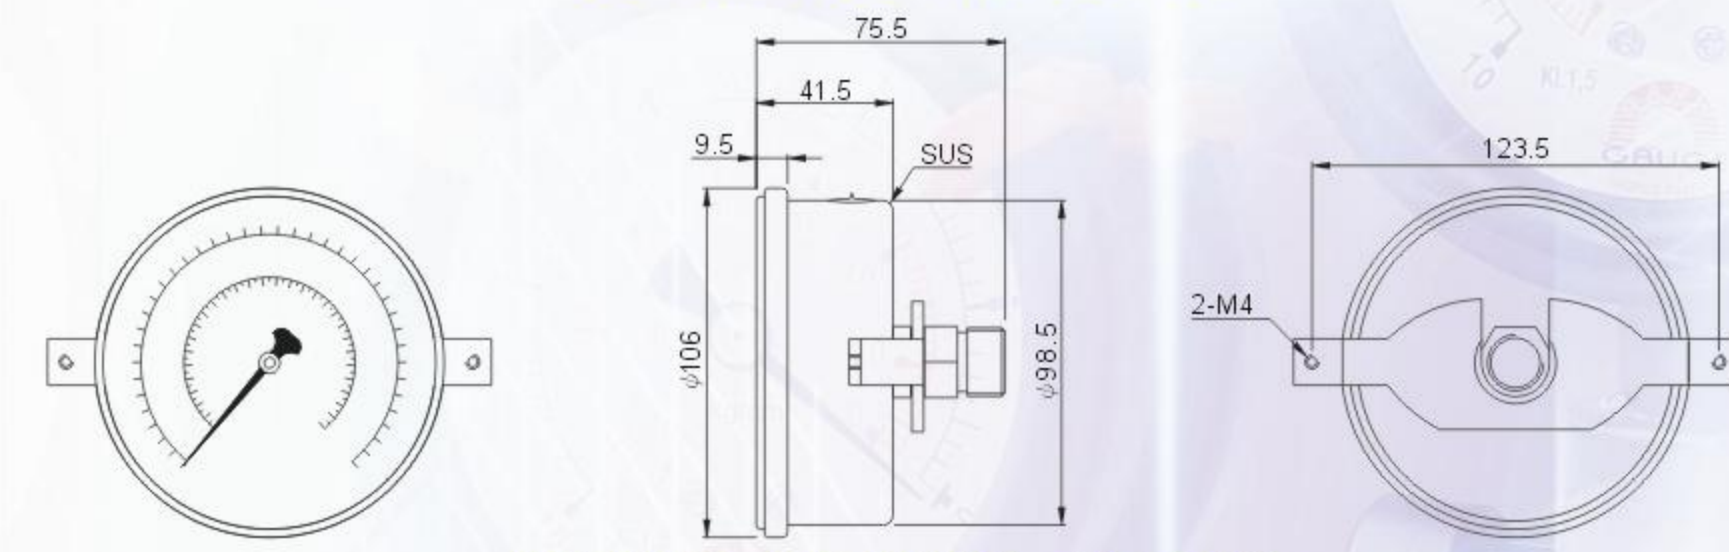

AE-AU/4 . AE-AUK/4 . BE-AU/4